


SensoWash® Starck f Plus Compact douche-WC # 650000012004320

| < 378 mm > |

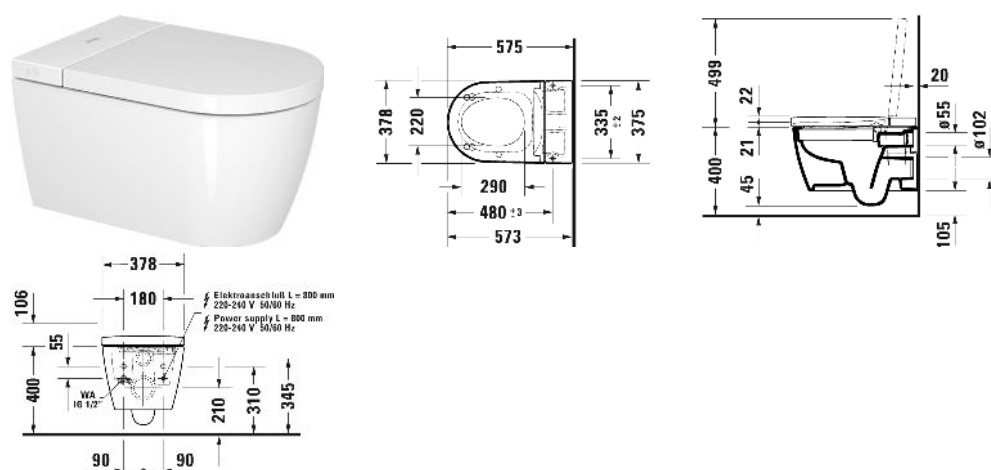

SensoWash® Starck f Plus Compact douche-WC	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
Rear-, Lady en Comfortwash, Zitverwarming, Intelligente energiespaarmodus, Warmeluchtföhn, Water-, droogblaas- en zittingtemperatuur evenals de positie van de douche-arm en de sterkte van de waterstraal individueel instelbaar, Automatische lediging bij langer ongebruik, Ontkalkingsfunctie, Nachtlucht, rimless, Inclusief afstandsbediening, diepspoel, App sturing, zelfreinigende douche-arm, met verdeckte aansluitingen			
Kleuren			
00 Wit			
Variante			
220-240V 50/60Hz, Elektromotorische bediening van deksel, Automatisch openen/sluiten van deksel, Geïntegreerde beveiliging volgens DIN EN1717, 2 individueel instelbare gebruikersprofielen, Zitting/deksel materiaal Duroplast	378 x 575 mm	32,500 kg	650000012004320
Infobox			
Passende voorinstallatie- resp. aansluitset al naargelang gebruikt voorwandelement selecteren., Indien geen voorwandelement wordt toegepast, wordt de bevestiging # 006500 aanbevolen, # 005072 bij ruwbouwmontage verplicht			
Suitable spareparts			
Bevestiging voor wandbidet en wandwc, Ø 12 x 180 mm	Ø 12 x 180 mm		006500
Geluidedempingsset voor wandwc,			005064
Voorinstallatieset in combinatie met SensoWash, voor voorwandelementen met horizontale draagconsole zonder douche-wc voorinstallatie/toevoerleiding,			005072

SensoWash® Starck f Plus Compact douche-WC #
650000012004320

|< 378 mm >|

Wandbevestiging Frame, voor permanente bevestiging afstandsbediening, geschikt voor SensoWash i Plus afstandsbediening,	100724
Interface-set in combinatie met SensoWash Starck f, voor functionele interface met DuraSystem bedieningsplaat A2,	100729
Aansluitset in combinatie met SensoWash Starck f,	100731

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.